

Übersichtsschema JABLOTRON 100

Hybrid-Alarmanlage mit revolutionärer Bedienung

BUS-ZUGANGSMODULE

Einzigartig intuitive Bedienung mit Segmenttasten
 Grün = Sie dürfen eintreten (unscharfgeschaltet)
 Gelb = Vorsicht (Teilscharf aktiviert)
 Rot = Nicht eintreten (scharfgeschaltet)

Flexibele Segmenttastenfunktionen (Steuerung der Alarmanlage),
 Steuerung von Geräten via PG-Ausgänge,
 Aktivierung eines Notrufs (Gesundheits-, Brand-, Panikalarm,...)
 Bis zu 20 Bediensegmenten können an einem Bedienteil (JA-11*E)
 unabhängig genutzt werden



JA-112E JA-113E JA-114E JA-122E JA-123E
 Alle Bedienteile können JABLOTRON RFID Karten und Chips lesen
 Es ist möglich Standard 125 kHz RFID zu nutzen (EM Unique)
 Segmentetiketten können auf den von uns geliefertem
 Drucker gedruckt werden


JA-111H-AD
 Es wird für Verbindung von
 vedrahteten Steuerungssystemen
 (biometrische Zugangssysteme, ...)
 genutzt

JA-119J JA-190J JA-194J(BK,RE)
 JABLOTRON RFID Chips/Karten

BUS-MELDER

Einfache Installation, Konfiguration, Prüfung

... belegt 1 Position der Systemkomponenten (Anschluss an Bus durch 4 Leitungen,
 keine Abschluss-Wiederstände notwendig)
 ... Parameterkonfiguration via Software F-link (Fernkonfiguration ist möglich)
 ... detaillierte Diagnose in F-Link (System überwacht jeden Melder/jedes Gerät)

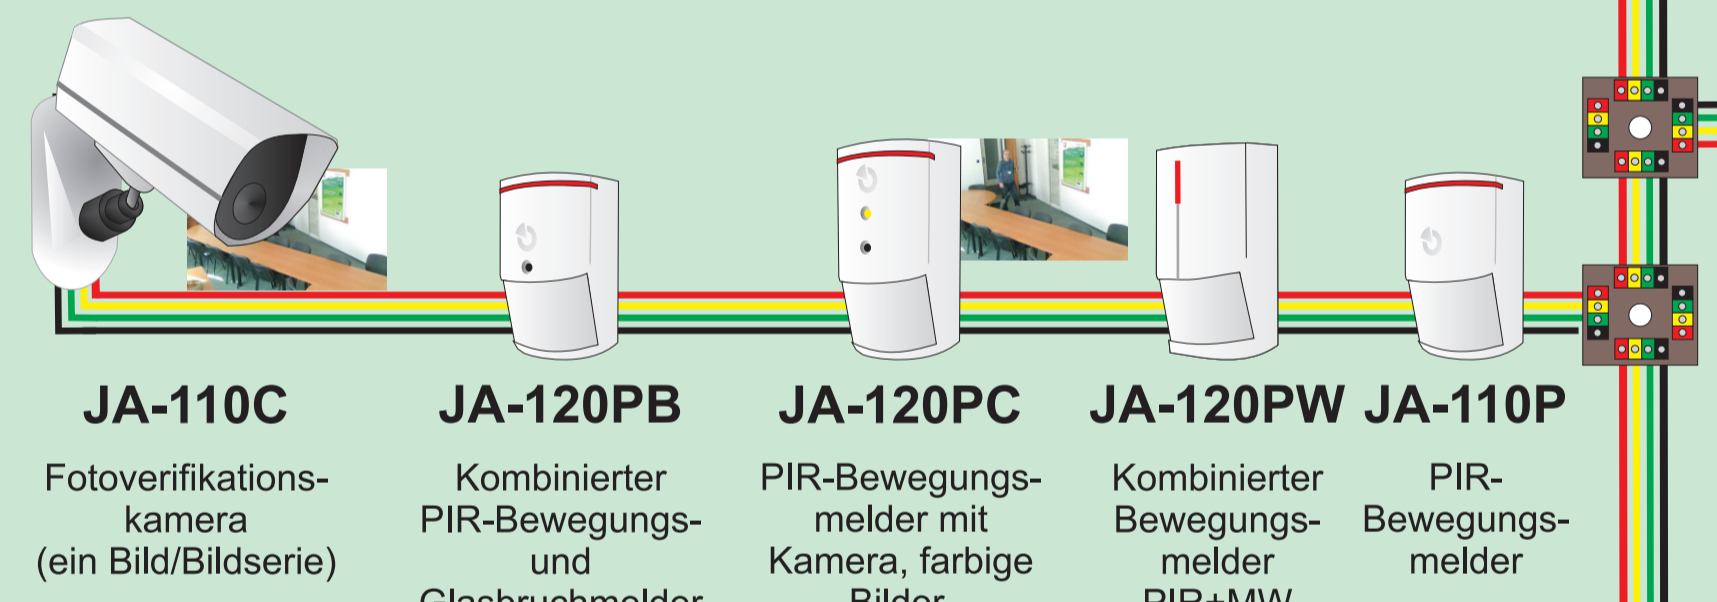

JA-110C Fotoverifikationskamera (ein Bild/Bildserie)

JA-120PB Kombiniertes PIR-Bewegungs- und Glasbruchmelder

JA-120PC PIR-Bewegungsmelder mit Kamera, farbige Bilder, 640x480px

JA-120PW Kombiniertes PIR-Bewegungsmelder PIR+MW

JA-110P PIR-Bewegungsmelder

JA-110M Magnetischer 2-Eingangsmelder

JA-110B Akustischer Glasbruchmelder

JA-111M(B) Magnetkontakt klein

JA-112J Panik- oder Wandtaster

JA-111SH Erschütterungs- und Neigungsmelder (Fenster,...)

GS-130 + JA-111H Brenngasmelder (230V) + Modul für Anschluss des Melders


JA-111TH Temperaturmelder

JA-110G-CO + Ei208(D)W Kohlenmonoxidmelder

JA-111ST Kombiniertes Rauch- und Hitzmelder

JA-110F Überschwemmungsmelder

ERWEITERUNGSMODULE FÜR VEDRAHTETE MELDER

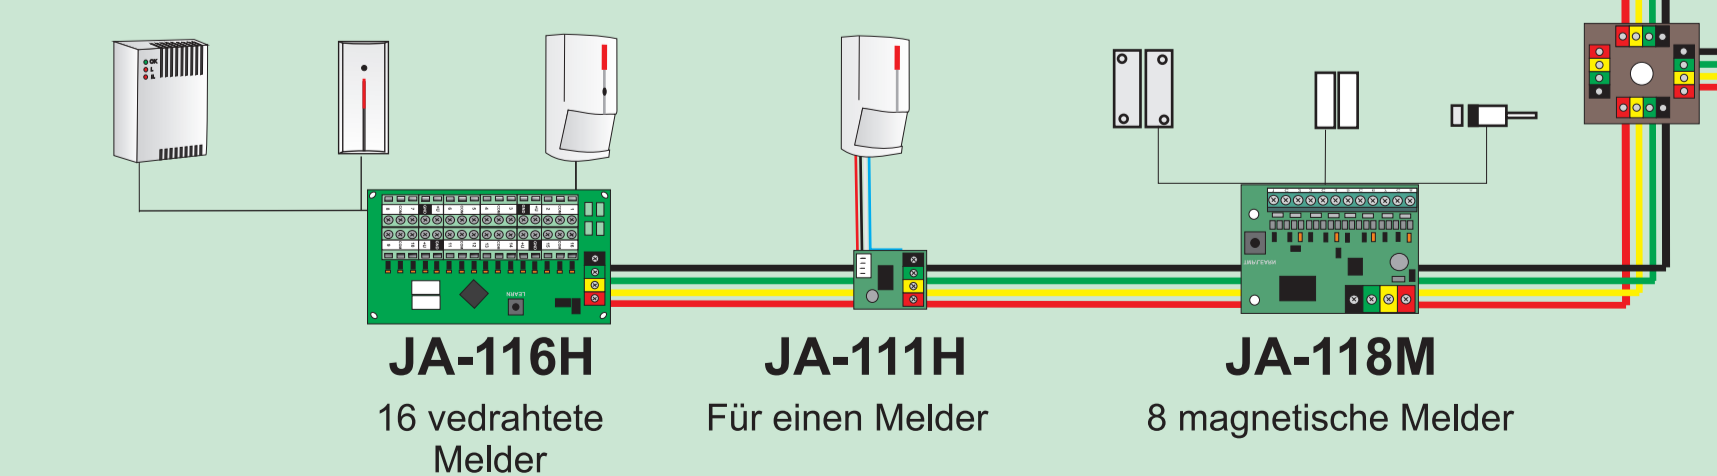

JA-116H 16 vedrahtete Melder

JA-111H Für einen Melder

JA-118M 8 magnetische Melder

JA-111N 1x Signalrelais (12V)

JA-118N 8x Signalrelais (12V)

JA-110N 1x Kraftrelais (230V)

JA-110N-DIN Kraftrelais (230V)

JA-120N Modul zur Bedienung eines elektrischen Schloßes

FERNZUGRIFF


MyCOMPANY - Errichter
 MyJABLOTRON - Benutzer



JA-110T Busisolator zur Trennung und zum Schutz der nicht gesicherten Teile der Bus-Verkabelung

ZENTRALEN

JA-101K
JA-101KR-LAN

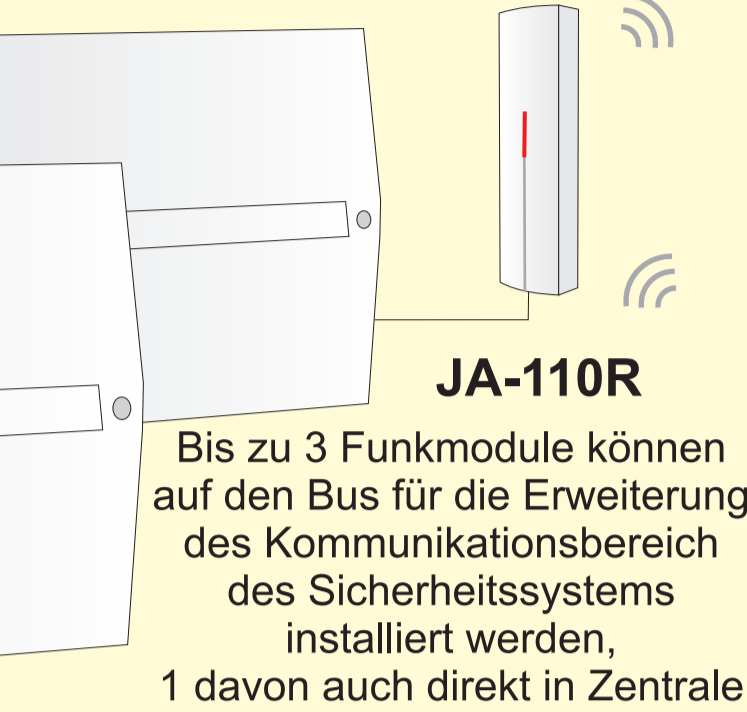

JA-106K
 Bis zu 3 Funkmodule können auf den Bus für die Erweiterung des Kommunikationsbereichs des Sicherheitssystems installiert werden, 1 davon auch direkt in Zentrale

JA-101K(-LAN)
 bis zu 50 Komponenten,
 bis zu 50 Benutzer,
 bis zu 8 Bereiche,
 bis zu 16 PG-Ausgänge

Kommunikation:
 - GSM / GPRS
 (-LAN)


JA-110R
 Bis zu 120 Komponenten,
 bis zu 300 Benutzer,
 bis zu 15 Bereiche,
 bis zu 32 PG-Ausgänge

Kommunikation:
 - GSM / GPRS
 - LAN

BUS JABLOTRON 100

beliebige Topologie (Sternstruktur, Baumstruktur, ...)
 die maximale Länge eines Bus beträgt 500m
 (oder 2x500m - JA-106K)
 Überwachung jeder Komponente im System durch die Zentrale mit fortgeschrittener Diagnose in SW F-Link

BUS-SIRENEN

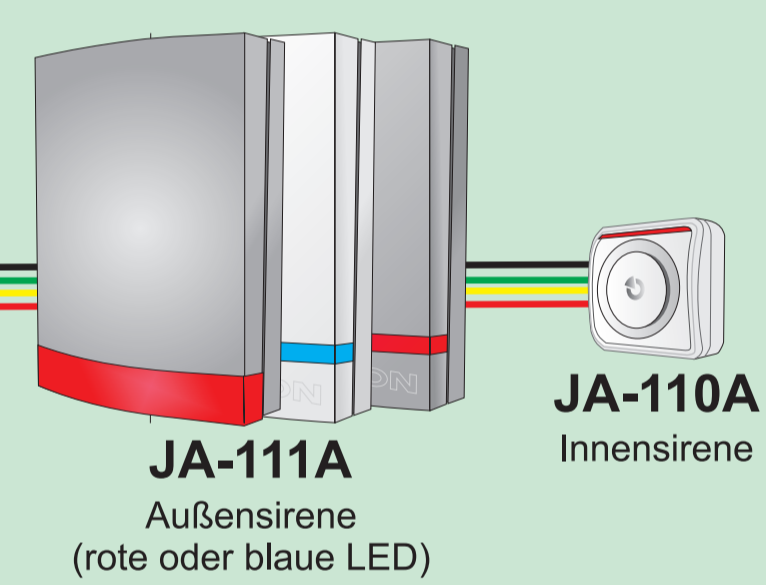


JA-111A Außensirene (rote oder blaue LED)

JA-110A Innensirene

... akustische und optische Alarmanzeige
 ... Vertonung der PG-Ausgänge (Glocke, Türgong,...)
 ... Außensirenen - verschiedene Abdeckungen (Weiß, Grau, Edelstahl)

FUNK-SIRENEN

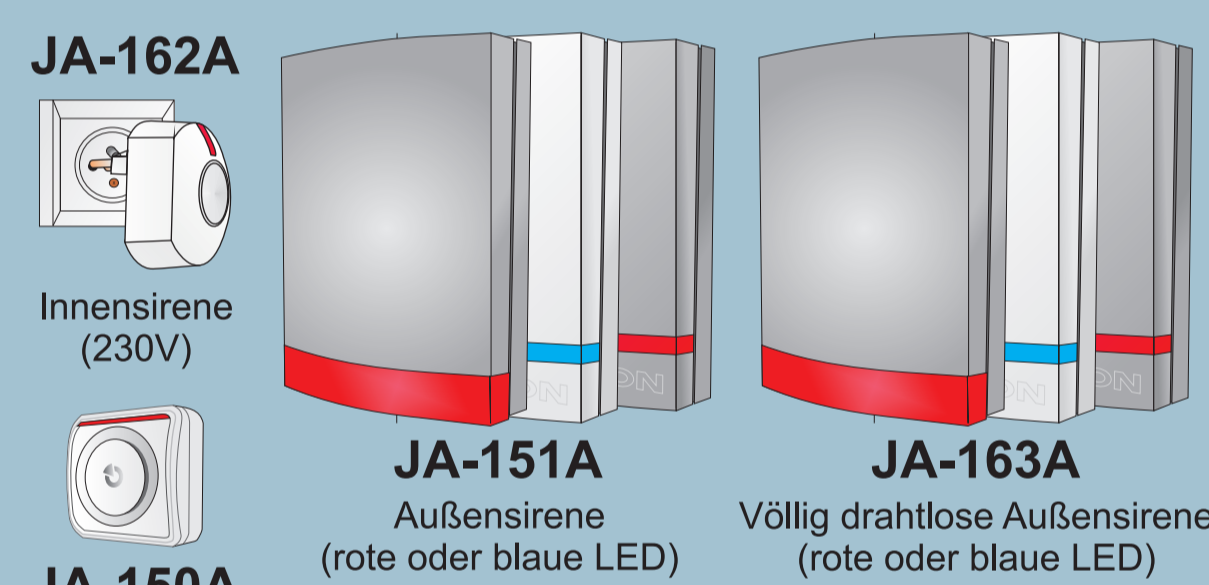

JA-162A Innensirene (230V)


JA-151A Außensirene (rote oder blaue LED)

JA-163A Völlig drahtlose Außensirene (rote oder blaue LED)

JA-150A Innensirene


ZÄHLER

Verbrauchsübersicht (kWh, €, ...) in MyJABLOTRON

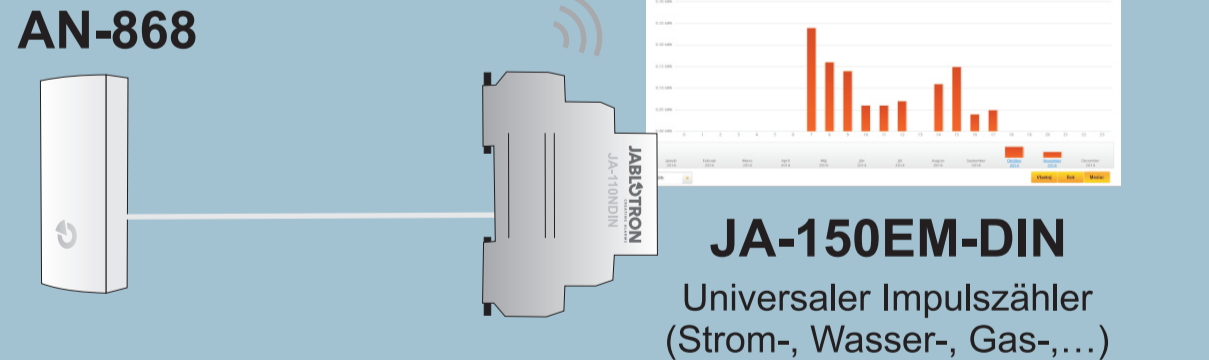

JA-150EM-DIN Universaler Impulszähler (Strom-, Wasser-, Gas,...)

EXTERNE ANTENNEN

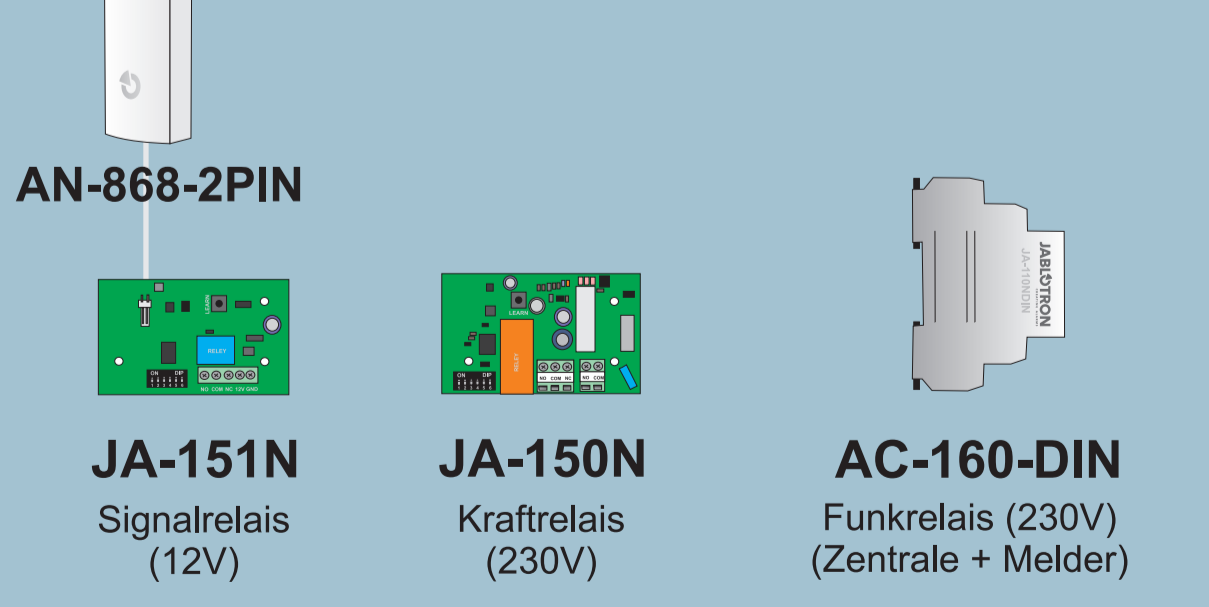

AN-868 Externe Antennen

AN-868-2PIN Externe Antennen

JA-151N Signalrelais (12V)


JA-150N Kraftrelais (230V)

AC-160-DIN Funkrelais (230V) (Zentrale + Melder)

FUNK-ZUGANGSMODULE

Einzigartig intuitive Bedienung mit Segmenttasten
 Grün = Sie dürfen eintreten (unscharfgeschaltet)
 Gelb = Vorsicht (Teilscharf aktiviert)
 Rot = Nicht eintreten (scharfgeschaltet)

Flexibele Segmenttastenfunktionen (Steuerung der Alarmanlage),
 Steuerung von Geräten via PG-Ausgänge,
 Aktivierung eines Notrufes (Gesundheits-, Brand-, Panikalarm,...)
 Bis zu 20 Bediensegmenten können einem Bedienteil (JA-11*E) unabhängig genutzt werden

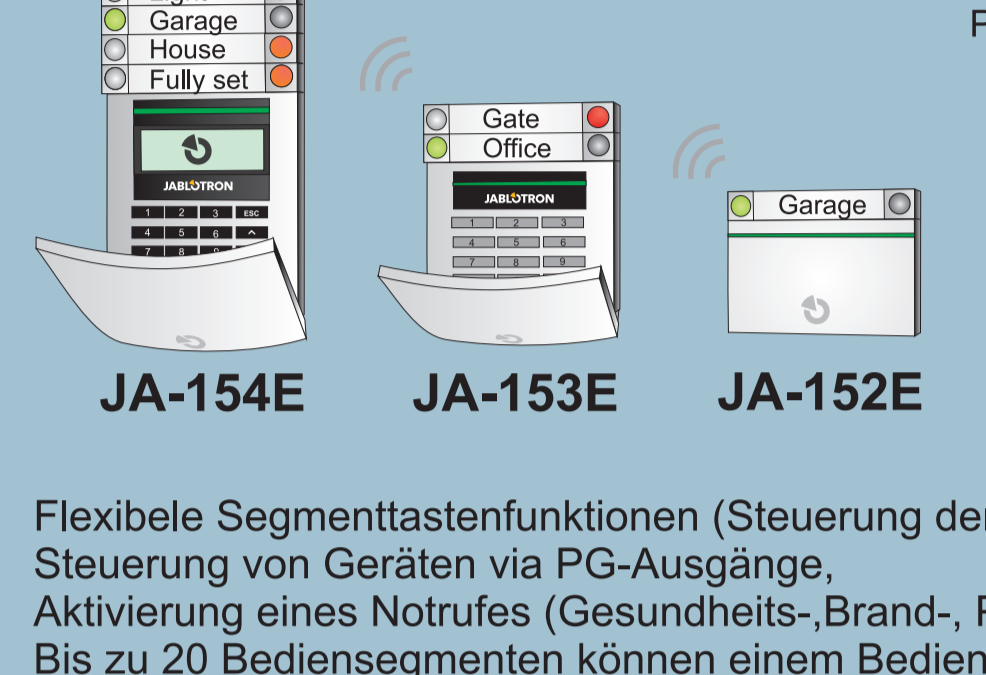

JA-154E JA-153E JA-152E
 Bidirektionale Fernbedienung, Sie kann Bereiche oder PG-Ausgänge steuern / anzeigen

JA-187J Funkarmbandtaste (Panikalarm)

JA-185J Fahrzeugsender, Fernbedienung von Garagentoren, Türen,...

JA-188J JA-189J Wand- und Türklingeltaster

FERNBEDIENUNGEN

... Steuerung der Alarmanlage, von Geräten (Tore, Türen,...)
 ... Sie können Panikalarm auslösen




JA-154J Bidirektionale Fernbedienung, Sie kann Bereiche oder PG-Ausgänge steuern / anzeigen

JA-182J 2- und 4-Tasten Fernbedienungen

JA-186J 2- und 4-Tasten Fernbedienungen

FUNK-MELDER

... große Auswahl an verschiedene Gefahren detektierenden Meldern
 ... neue bidirektionale und durch SW F-Link feineinstellbare Melder
 ... sie können Signalstärke und Batteriestatus überwachen, Batterielebensdauer: 2-3 Jahre

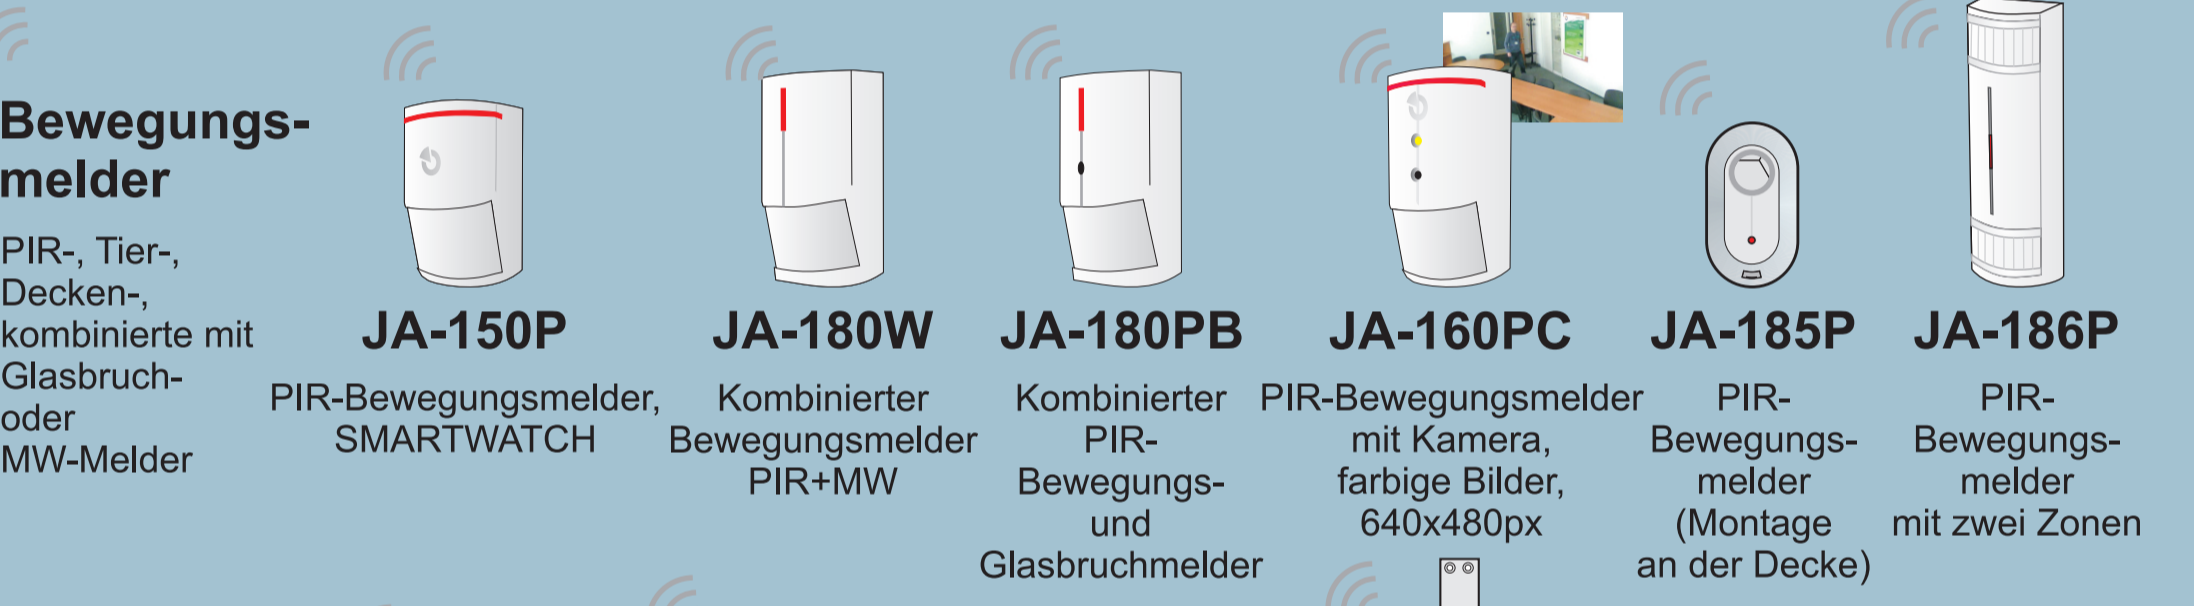

JA-150P PIR-Bewegungsmelder, SMARTWATCH

JA-180W Kombiniertes Bewegungsmelder PIR+MW

JA-180PB Kombiniertes PIR-Bewegungs- und Glasbruchmelder

JA-160PC PIR-Bewegungsmelder mit Kamera, farbige Bilder, 640x480px

JA-185P PIR-Bewegungsmelder (Montage an der Decke)

JA-186P PIR-Bewegungsmelder mit zwei Zonen

JA-180B Akustischer Glasbruchmelder

JA-150M Magnetischer 2-Eingangsmelder

JA-151M Magnetkontakt klein

JA-182M "unsichtbarer" Öffnungsmelder

JA-182SH Erschütterungs-/ Neigungsmelder

CT-01 Rolladenmelder

JA-151ST Kombiniertes Rauch- und Hitzmelder

JA-150G-CO + Ei208(D)W Kohlenmonoxidmelder

JA-151TH Temperaturmelder

JA-180G Brenngasmelder (230V)

LD-81 Überschwemmungsmelder

JA-150M Universalsender

AUßENHAUTSICHERUNG


Glasbruchmelder, Magnetkontakte, Erschütterungs-/ Neigungsmelder, Außenrolläden

UMGEBUNGSMELDER

Rauch/Hitz, CO oder Brenngasentweichung, Überschwemmung

AUßENBEREICH

Hergestellt in Zusammenarbeit mit der Firma Optex, Melder bieten hohe Immunität gegen Tiere und schlechte Wetterbedingungen an

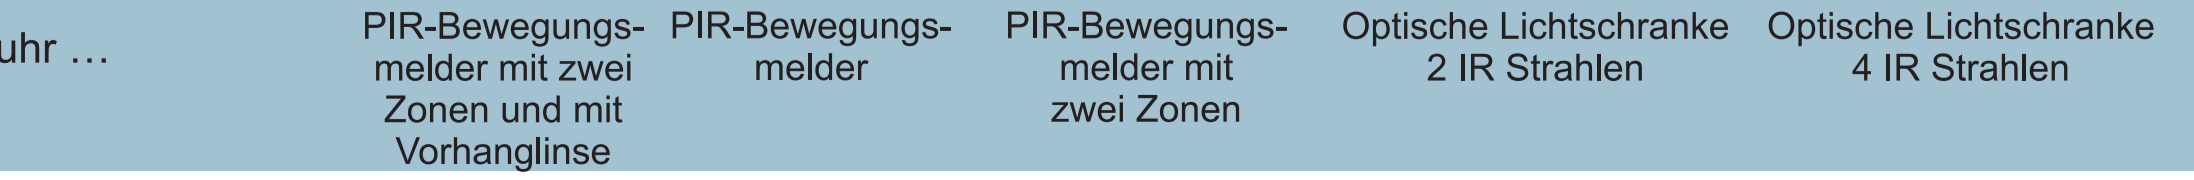

JA-157P PIR-Bewegungsmelder mit zwei Zonen und mit Vorhanglinse

JA-158P PIR-Bewegungsmelder

JA-159P PIR-Bewegungsmelder mit zwei Zonen

JA-150IR Optische Lichtschranke 2 IR Strahlen

JA-151IR Optische Lichtschranke 4 IR Strahlen